

MOON ACİL DURUM YÖNLENDİRME/KAÇIŞ ARMATÜRÜ

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Bilgiler

- Seçilebilir kesintide yanan veya sürekli yanan modeli,
- Yeşil LED'li batarya şarj göstergesi,
- Acil durum test butonu,
- Kırmızı LED ile ürün üzerine baskı yapıldığında şebeke bağlantısını ayırmadan ürünün acil durum testinin yapılabilmesi,
- Opsiyonel on/off anahtar ile şebeke bağlantısını ayırarak ürünün acil durum testinin yapılabilmesi,
- Yüksek sıcaklık tipi Ni-Cd veya Ni-Mh batarya,
- Seçilebilir 1 saat veya 3 saat çalışma süresi,
- Sınıf 2(Class II) topraklama gerektirmeyen yapı,
- Etanj armatür sınıfında iç ve dış mekanda kullanım,
- Polikarbon gövde ve cam,
- Yüksek enerji tasarrufu,
- Uzun LED ömrü (50.000 saat),
- Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme,
- Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme,
- Acil durumda 3 saat çalışma süresi,
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya,
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması,
- Duvara, tavana veya asma tavana montaj imkanı,

MOON ACİL DURUM YÖNLENDİRME/KAÇIŞ ARMATÜRÜ

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri


Teknik Özellikler

Güç	:4,51 W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0.58
Batarya Şarj Süresi	: 24 saat
Batarya Tipi	:3,6 V Ni-Cd
Işık Akısı	: 115 lm
Işık Açısı	:120°
Işık Kaynağı	: 20 x SMD LED
Görülebilir Uzaklık	: 18 m
Renk Sıcaklığı (CCT)	:6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 65
Ölçüleri	:110 x 340 x 62
Ağırlığı	:0,630 kg
Test Standartları	:EN 60598-1, EN 60529, LM 79-18, EN 60598-2-22
Garanti Süresi	:2 Yıl


Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde / Difüzör	Polikarbonat	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Beyaz	RoHS Uyumu	Evet
Işık Kaynağı	LED	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Darbe Dayanımı	IK 08	Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ... +40 °C
Toplam Harmonik Bozulma	<%20		

Teknik Çizim / Sıva Üstü

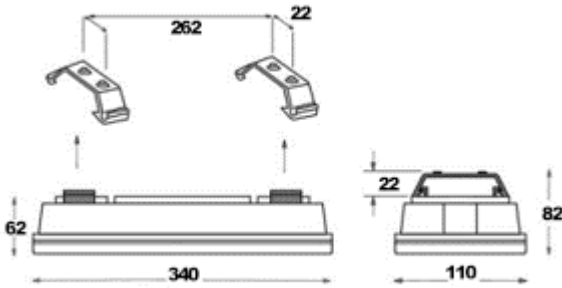

Şebeke Bağlantısı

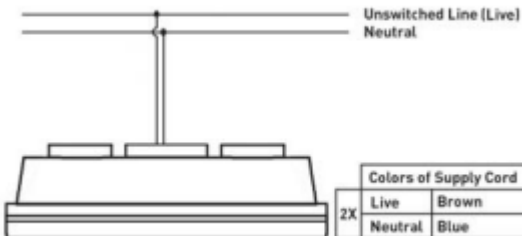

MOON ACİL DURUM YÖNLENDİRME/KAÇIŞ ARMATÜRÜ

Sıva Üstü Ürün Listesi

Ürün Kodu	Güç	Acil Yanma Süresi	Batarya Tipi	Şebekeden Çekilen Güç	Güç Faktörü(PF)	Çalışma Modu	Işık Şiddeti Enerjide/Acilde	Yönlendirme Şekli	Ağırlık (kg)	Ölçüsü (mm)
MNE-001SM-01201-865-01E3	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	4	0,58	Sürekli	115 lm * 105 lm / 74 lm**	Sıva Üstü	0,650	110 x 340 x 62
MNE-001SM-01201-865-02E3	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	1.21	0,31	Acilde	115 lm / 90 lm**	Sıva Üstü	0,650	110 x 340 x 62
MNE-002SM-01201-865-02E3	2W	3 saat	3.6V 1800 mAh Ni-Cd	1.73	0,39	Acilde	250 lm / 195 lm**	Sıva Üstü	0,710	110 x 340 x 62
MNE-003SM-01201-865-02E3	3W	3 saat	3.6V 3000 mAh Ni-Cd	2.38	0,43	Acilde	375lm / 293 lm**	Sıva Üstü	0,800	110 x 340 x 62
MNE-004SM-01201-865-02E3	4W	3 saat	3.6V 4000 mAh Ni-Cd	3.24	0,49	Acilde	500 lm / 390 lm**	Sıva Üstü	0,870	110 x 340 x 62
MNE-006SM-01201-865-02E3	6W	3 saat	7.2V 3000 mAh Ni-Cd	3.36	0,54	Acilde	750 lm/585 lm**	Sıva Üstü	1,015	110 x 340 x 62
MNE-008SM-01201-865-02E3	8W	3 saat	7.2V 4000 mAh Ni-Mh	3.45	0,55	Acilde	1000lm / 780 lm**	Sıva Üstü	1,015	110 x 340 x 62

Sıva Altı Ürün Listesi

Ürün Kodu	Güç	Acil Yanma Süresi	Batarya Tipi	Şebekeden Çekilen Güç	Güç Faktörü(PF)	Çalışma Modu	Işık Şiddeti Enerjide/Acilde	Yönlendirme Şekli	Ağırlık (kg)	Ölçüsü (mm)
MNE-001RM-01201-865-01E3	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	4	0,58	Sürekli	115 lm * 105 lm / 74 lm**	Sıva Altı	0,650	110 x 340 x 62
MNE-001RM-01201-865-02E3	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	1.21	0,31	Acilde	115 lm / 90 lm**	Sıva Altı	0,650	110 x 340 x 62
MNE-002RM-01201-865-02E3	2W	3 saat	3.6V 1800 mAh Ni-Cd	1.73	0,39	Acilde	250 lm / 195 lm**	Sıva Altı	0,710	110 x 340 x 62
MNE-003RM-01201-865-02E3	3W	3 saat	3.6V 3000 mAh Ni-Cd	2.38	0,43	Acilde	375lm / 293 lm**	Sıva Altı	0,800	110 x 340 x 62
MNE-004RM-01201-865-02E3	4W	3 saat	3.6V 4000 mAh Ni-Cd	3.24	0,49	Acilde	500 lm / 390 lm**	Sıva Altı	0,870	110 x 340 x 62
MNE-006RM-01201-865-02E3	6W	3 saat	7.2V 3000 mAh Ni-Cd	3.36	0,54	Acilde	750 lm/585 lm**	Sıva Altı	1,015	110 x 340 x 62
MNE-008RM-01201-865-02E3	8W	3 saat	7.2V 4000 mAh Ni-Mh	3.45	0,55	Acilde	1000lm / 780 lm**	Sıva Altı	1,015	110 x 340 x 62

- *Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
- **Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.
- *** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.
- ***Opsiyonel manuel anahtar ile 3 saat çalışma süresinin kontrolü

Sıva Üstü Anahtarlı Ürün Listesi

Ürün Kodu	Güç	Acil Yanma Süresi	Batarya Tipi	Şebekeden Çekilen Güç	Güç Faktörü(PF)	Çalışma Modu	Işık Şiddeti Enerjide/Acilde	Yönlendirme Şekli	Ağırlık (kg)	Ölçüsü (mm)
MNE-001SM-01201-865-01E3(A)	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	4	0,58	Sürekli	115 lm * 105 lm / 74 lm**	Sıva Üstü	0,650	110 x 340 x 62
MNE-001SM-01201-865-02E3(A)	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	1.21	0,31	Acilde	115 lm / 90 lm**	Sıva Üstü	0,650	110 x 340 x 62
MNE-002SM-01201-865-02E3(A)	2W	3 saat	3.6V 1800 mAh Ni-Cd	1.73	0,39	Acilde	250 lm / 195 lm**	Sıva Üstü	0,710	110 x 340 x 62
MNE-003SM-01201-865-02E3(A)	3W	3 saat	3.6V 3000 mAh Ni-Cd	2.38	0,43	Acilde	375lm / 293 lm**	Sıva Üstü	0,800	110 x 340 x 62
MNE-004SM-01201-865-02E3(A)	4W	3 saat	3.6V 4000 mAh Ni-Cd	3.24	0,49	Acilde	500 lm / 390 lm**	Sıva Üstü	0,870	110 x 340 x 62
MNE-006SM-01201-865-02E3(A)	6W	3 saat	7.2V 3000 mAh Ni-Cd	3.36	0,54	Acilde	750 lm/585 lm**	Sıva Üstü	1,015	110 x 340 x 62
MNE-008SM-01201-865-02E3(A)	8W	3 saat	7.2V 4000 mAh Ni-Mh	3.45	0,55	Acilde	1000lm / 780 lm**	Sıva Üstü	1,015	110 x 340 x 62

Sıva Altı Anahtarlı Ürün Listesi

Ürün Kodu	Güç	Acil Yanma Süresi	Batarya Tipi	Şebekeden Çekilen Güç	Güç Faktörü(PF)	Çalışma Modu	Işık Şiddeti Enerjide/Acilde	Yönlendirme Şekli	Ağırlık (kg)	Ölçüsü (mm)
MNE-001RM-01201-865-01E3(A)	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	4	0,58	Sürekli	115 lm * 105 lm / 74 lm**	Sıva Altı	0,650	110 x 340 x 62
MNE-001RM-01201-865-02E3(A)	1W	3 saat	3.6V 900 mAh Ni-Cd	1.21	0,31	Acilde	115 lm / 90 lm**	Sıva Altı	0,650	110 x 340 x 62
MNE-002RM-01201-865-02E3(A)	2W	3 saat	3.6V 1800 mAh Ni-Cd	1.73	0,39	Acilde	250 lm / 195 lm**	Sıva Altı	0,710	110 x 340 x 62
MNE-003RM-01201-865-02E3(A)	3W	3 saat	3.6V 3000 mAh Ni-Cd	2.38	0,43	Acilde	375lm / 293 lm**	Sıva Altı	0,800	110 x 340 x 62
MNE-004RM-01201-865-02E3(A)	4W	3 saat	3.6V 4000 mAh Ni-Cd	3.24	0,49	Acilde	500 lm / 390 lm**	Sıva Altı	0,870	110 x 340 x 62
MNE-006RM-01201-865-02E3(A)	6W	3 saat	7.2V 3000 mAh Ni-Cd	3.36	0,54	Acilde	750 lm/585 lm**	Sıva Altı	1,015	110 x 340 x 62
MNE-008RM-01201-865-02E3(A)	8W	3 saat	7.2V 4000 mAh Ni-Mh	3.45	0,55	Acilde	1000lm / 780 lm**	Sıva Altı	1,015	110 x 340 x 62

- *Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
- **Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.
- *** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.
- ***Opsiyonel manuel anahtar ile 3 saat çalışma süresinin kontrolü