

ALSHAIN Alçak Tavan Armatürü 100W/150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları



Fabrikalar



Depolar



Spor Salonları




Uçak
Hangarları




Havalimanları

Optik Demet Açılı



90°



110°

Genel Bilgiler

Alçak Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 6m'ye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek güçlü ve çeşitli lenslere sahip aydınlatma armatürüdür.

Kompakt bir kasa yapısına sahip olan armatürlerde enerji verimliliği yüksek LED modüller kullanılmıştır. Farklı uygulamalar için 90°, 110° seçeneklerine sahiptir. Enerji tüketimine göre de sınıflandırılır. Aydınlatma yapılacak alanın tavan yüksekliğine göre farklı ışık ve güç değerlerini belirleyerek tasarım ve üretim yapılabilmektedir.

ALSHAIN Alçak Tavan Armatürü 100W/150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri


Teknik Özellikler

Güç	100/150W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,9
Etkinlik Faktörü	:140 lm/W
Işık Akısı	:14000lm/21000lm
Işık Açısı	:90°/110°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K /4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:70+ / 80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 66
Ölçüleri	:335x342x72 mm
Ağırlığı	:4,6 kg
Garanti Süresi	:5 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Beyaz RAL 9010, Siyah RAL 9005, Gri RAL 7016	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Lens	PMMA	Kısım Opsiyonları	1-10V, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08	Toplam Harmonik Bozulma	<%20

Teknik Çizim ve Bağlantı Şeması

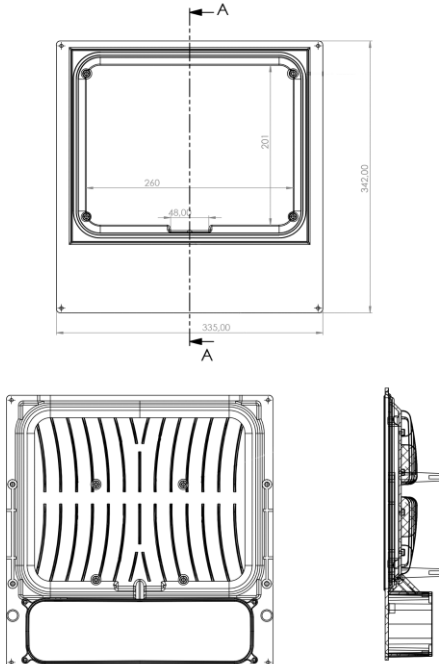

ALSHAIN Alçak Tavan Armatürü 100W/150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
ALS-100SM-00901-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	90°	335x342x72 mm	4,6 kg
ALS-100BB-00901-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	90°	335x342x72 mm	4,6 kg
ALS-100SM-01101-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	110°	335x342x72 mm	4,6 kg
ALS-100BB-01101-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	110°	335x342x72 mm	4,6 kg
ALS-150SM-00901-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	90°	335x342x72 mm	4,6 kg
ALS-150BB-00901-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	90°	335x342x72 mm	4,6 kg
ALS-150SM-01101-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	110°	335x342x72 mm	4,6 kg
ALS-150BB-01101-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	110°	335x342x72 mm	4,6 kg