

CAPELLA Yüksek Tavan Armatürü

100W /150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları



Fabrikalar



Depolar



Spor Salonları



Uçak
Hangarları




Havalimanları


Genel Bilgiler

Capella Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 7m'den 25 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle metal halide, sodyum buharlı gibi noktasal ışık kaynaklarını değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Capella gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biridir. Capella serisi armatürlerde de Capella yıldızında olduğu gibi tesislerinizde 365 gün kesintisiz ve kaliteli ışık, bakım gerektirmeyen ve kolay montaj sağlayan mekanik yapı ve uzun ömür sağlayacak iyi seçilmiş komponentler kullanılarak tasarlanmıştır. Capella; yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Fabrikaların aydınlatma ihtiyacına cevap verecek şekilde 18°, 25°, 40°, 60° ve asimetrik ışık dağılım seçeneklerine sahiptir. Capella serisi armatürler ile mevcut armatürlerinizi verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi kriterlerini tam karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda 1-10V, DALI ve KNX otomasyon kontrol imkanı ile Endüstri 4.0 çalışmalarınıza entegre edebilirsiniz.


Optik Demet Açılı

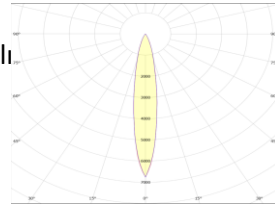


18°

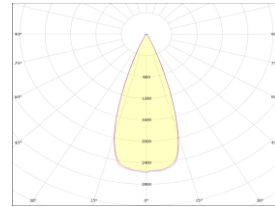

40°

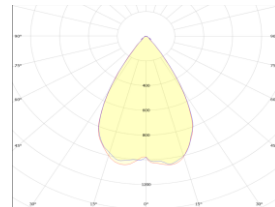

60°

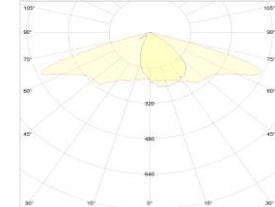

25°-65°/
Asimetrik Sokak

CAPELLA Yüksek Tavan Armatürü

100W /150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri


Teknik Özellikler

Güç	:100W /150W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,9
Etkinlik Faktörü	:140 lm/W
Işık Akısı	:14000lm/21000lm
Işık Açısı	:18°/40°/60°/25°-65°/Asimetrik Sokak
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K /4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:70+ / 80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 66 / IP67 (Opsiyonel)
Ölçüleri	:335x342x72 mm
Ağırlığı	:4.6 kg
Garanti Süresi	:5 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Beyaz RAL 9010, Siyah RAL 9005, Gri RAL 7016	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Lens	PMMA	Kısım Opsiyonları	1-10V, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08	Toplam Harmonik Bozulma	<%20

Teknik Çizim ve Bağlantı Şeması

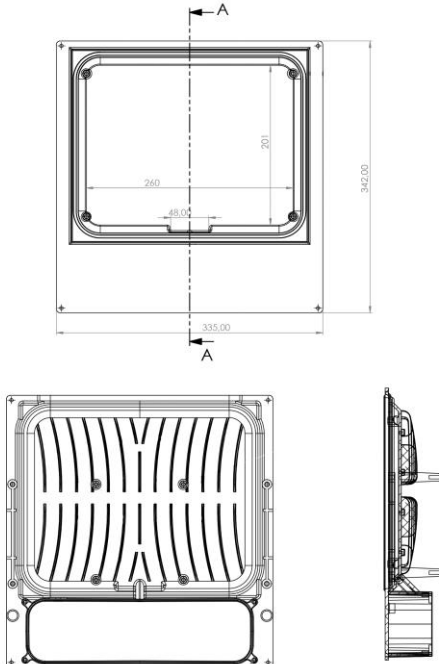

CAPELLA Yüksek Tavan Armatürü

100W /150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı
CPL-100SM-00181-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	18°	335x342x72 mm	4,6 kg
CPL-100SM-00401-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	40°	335x342x72 mm	4,6 kg
CPL-100SM-00601-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	60°	335x342x72 mm	4,6 kg
CPL-100SM-ASY11-865-9010	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	14000 lm	ASM	335x342x72 mm	4,6 kg
CPL-150SM-00181-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	18°	335x342x72 mm	4,6 kg
CPL-150SM-00401-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	40°	335x342x72 mm	4,6 kg
CPL-150SM-00601-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	60°	335x342x72 mm	4,6 kg
CPL-150SM-ASY11-865-9010	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	21000 lm	ASM	335x342x72 mm	4,6 kg