


LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları

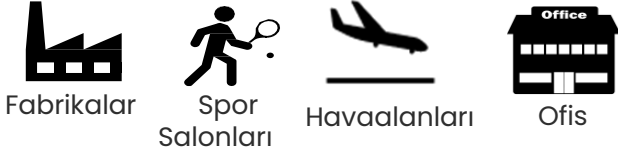


Genel Bilgiler


Lyra Linear Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 7m'den 12 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Lyra gökyüzündeki modern takım yıldızlarından biridir. Lineer Yüksek Tavan Armatürümüzü modern çizgilerden esinlenerek "Lyra" olarak adlandırdık.

Lyra serisi armatürler ile tesislerinizde 365 gün kesintisiz ve kaliteli ışık, bakım gerektirmeyen ve kolay montaj sağlayan mekanik yapıya sahip olabilirsiniz. Lyra serisi armatürlerde uzun ömür sağlayacak iyi seçilmiş komponentler kullanılmıştır. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Fabrikaların aydınlatma ihtiyacına cevap verecek şekilde 65° ve 110° ışık dağılım seçeneklerine sahiptir. Lyra serisi armatürler ile mevcut armatürlerinizi verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi kriterlerini tam karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda 1-10V, DALI ve KNX otomasyon kontrol imkanı ile Endüstri 4.0 çalışmalarınıza entegre edebilirsiniz.

Optik Demet Açılırları

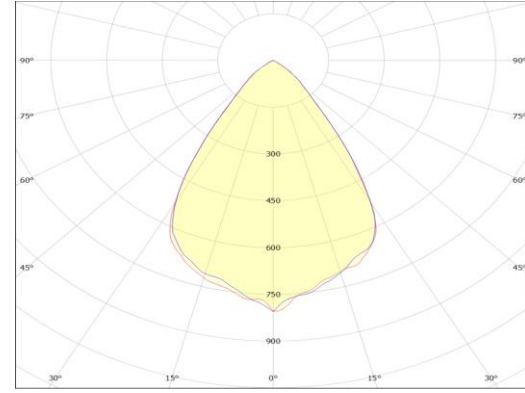

65°

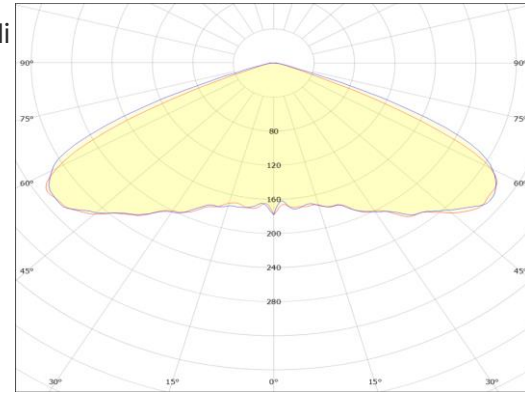

110°


Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gövde | :Alüminyum Ekstrüzyon |
| IP Koruma Sınıfı | :IP 65-IP 66 Opsiyonel |
| Işık Akısı | :12000 lm |
| Işık Kaynağı | :LED |
| Test Standartları | :TS EN 60598TS, EN 60598-2-1, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62722-2-1 |

Optik ve Elektriksel Özellikler

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Güç | 100W | Işık Açısı | 65°/110° |
| CE İşareti | Evet | Güç Faktörü | >0,9 |
| Optik | PMMA / PC | Max Gerilim Dayanımı | 2kV |
| Etkinlik Faktörü | 120 lm/W | Renk Sıcaklığı | 3000K/4000K/5000K/6500K |
| Giriş Gerilimi | 200-240 V AC 50/60 HZ | CRI | >80 |
| Toplam Harmonik Bozulma | <%15 | Giriş Gerilimi | 200-240 V AC 50/60 HZ |
| Ölçüleri | 900x115x85 mm | Ağırlığı | 3 kg |

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

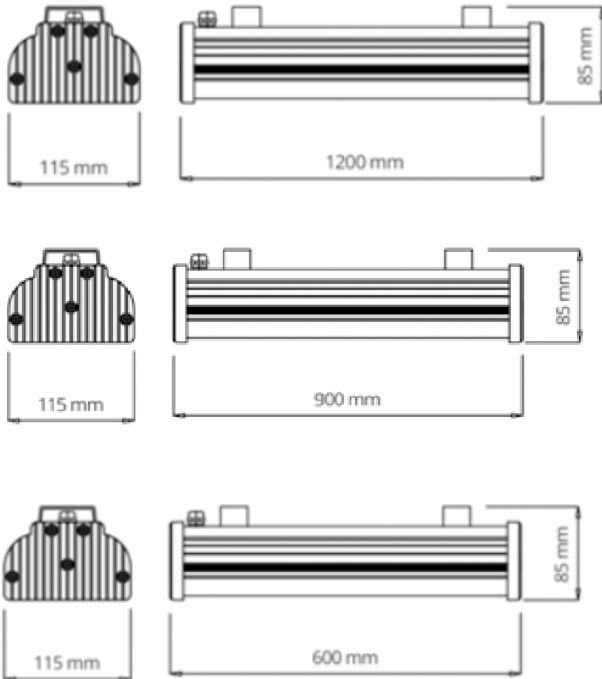

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|-------------------------|------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-35CT-01101-865-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-865-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-865-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-865-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-865-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-865-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-865-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-865-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-850-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-850-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-850-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-850-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-850-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-850-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-850-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-850-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-840-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-840-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-840-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-840-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-840-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-840-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-840-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-840-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-830-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-830-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-830-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-830-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-830-00CE | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-830-00CE | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-830-00CE | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-830-00CE | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|-------------------------|------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-35CT-01101-865-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-865-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-865-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-865-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-865-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-865-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-865-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-865-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-850-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-850-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-850-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-850-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-850-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-850-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-850-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-850-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-840-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-840-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-840-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-840-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-840-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-840-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-840-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-840-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-830-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-830-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-830-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-830-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-830-9006 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-830-9006 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-830-9006 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-830-9006 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|------------------------------|------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-35CT-01101-865-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-865-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-865-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-865-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-865-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-865-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-865-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-865-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-850-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-850-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-850-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-850-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-850-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-850-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-850-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-850-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-840-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-840-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-840-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-840-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-840-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-840-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-840-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-840-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-830-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-830-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-830-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-830-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-830-00CE-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-830-00CE-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-830-00CE-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-830-00CE-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|------------------------------|------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-35CT-01101-865-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-865-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-865-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-865-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-865-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-865-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-865-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-865-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-850-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-850-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-850-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-850-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-850-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-850-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-850-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-850-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-840-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-840-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-840-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-840-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-840-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 4900 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-840-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 6072 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-840-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 7056 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-840-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 7800 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-01101-830-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-01101-830-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-01101-830-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-01101-830-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 110° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-35CT-00651-830-9006-02E3 | 35 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 4480 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-46CT-00651-830-9006-02E3 | 46 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 5566 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-56CT-00651-830-9006-02E3 | 56 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 6496 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-65CT-00651-830-9006-02E3 | 65 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 7150 lm | 65° | 600x115x112 mm | 2.5 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-54CT-01101-865-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-865-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-865-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-865-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-865-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-865-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-865-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-865-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-01101-850-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-850-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-850-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-850-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-850-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-850-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-850-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-850-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-01101-840-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-840-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-840-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-840-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-840-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-840-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-840-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-840-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-01101-830-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-830-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-830-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-830-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-830-00CE | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-830-00CE | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-830-00CE | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-830-00CE | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-54CT-01101-865-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-865-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-865-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-865-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-865-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-865-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-865-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-865-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-01101-850-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-850-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-850-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-850-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-850-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-850-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-850-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-850-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-01101-840-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-840-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-840-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-840-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-840-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-840-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-840-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-840-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-01101-830-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-830-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-830-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-830-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-830-9006 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-830-9006 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-830-9006 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-830-9006 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-054CT-01101-865-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-865-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-865-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-865-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-865-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-865-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-865-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-865-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-01101-850-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-850-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-850-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-850-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-850-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-850-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-850-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-850-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-01101-840-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-840-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-840-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-840-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-840-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-840-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-840-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-840-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-01101-830-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-830-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-830-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-830-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-830-00CE-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-830-00CE-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-830-00CE-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-830-00CE-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-054CT-01101-865-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-865-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-865-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-865-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-865-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-865-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-865-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-865-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-01101-850-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-01101-850-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-01101-850-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-850-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-054CT-00651-850-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-070CT-00651-850-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-085CT-00651-850-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-850-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-01101-840-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-840-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-840-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-840-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-840-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 7560 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-840-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 9240 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-840-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 10710 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-840-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 12000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-01101-830-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-01101-830-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-01101-830-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-01101-830-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 110° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-54CT-00651-830-9006-02E3 | 54 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 6912 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-70CT-00651-830-9006-02E3 | 70 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 8470 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-85CT-00651-830-9006-02E3 | 85 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 9860 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |
| LYR-100CT-00651-830-9006-02E3 | 100 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 11000 lm | 65° | 900x115x112 mm | 3.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavanı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-72CT-01101-865-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-865-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-865-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-865-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-865-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-865-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-865-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-865-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-850-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-850-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-850-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-850-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-850-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-850-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-850-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-850-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-840-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-840-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-840-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-840-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-840-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-840-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-840-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-840-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-830-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 9216 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-830-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 11253 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-830-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 13108 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-830-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 14630 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-830-00CE | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 9216 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-830-00CE | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 11253 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-830-00CE | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 13108 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-830-00CE | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 14630 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-72CT-01101-865-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-865-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-865-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-865-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-865-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-865-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-865-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-865-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-850-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-850-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-850-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-850-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-850-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-850-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-850-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-850-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-840-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-840-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-840-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-840-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-840-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-840-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-840-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-840-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-830-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 9216 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-830-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 11253 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-830-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 13108 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-830-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 14630 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-830-9006 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 9216 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-830-9006 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 11253 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-830-9006 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 13108 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-830-9006 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 14630 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-72CT-01101-865-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-865-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-865-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-865-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-865-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-865-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-865-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-865-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-850-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-850-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-850-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-850-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-850-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-850-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-850-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-850-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-840-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-840-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-840-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-840-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-840-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-840-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-840-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-840-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-830-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 9216 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-830-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 11253 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-830-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 13108 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-830-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 14630 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-830-00CE-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 128 | 9216 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-830-00CE-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 121 | 11253 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-830-00CE-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 116 | 13108 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-830-00CE-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 3000K | 110 | 14630 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | Eloksal | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri | Ağırlığı (gr) | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| LYR-72CT-01101-865-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-865-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-865-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-865-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-865-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-865-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-865-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-865-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 6500K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-850-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-850-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-850-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-850-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-850-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-850-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-850-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-850-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-850-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-850-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-850-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-850-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-850-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-850-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-850-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-850-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 5000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-01101-840-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-01101-840-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-01101-840-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-01101-840-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 110° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-72CT-00651-840-9006-02E3 | 72 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 140 | 10080 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-93CT-00651-840-9006-02E3 | 93 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 132 | 12276 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-113CT-00651-840-9006-02E3 | 113 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 126 | 14238 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |
| LYR-133CT-00651-840-9006-02E3 | 133 W | 200-240 VAC 50/60 Hz | 4000K | 120 | 15960 lm | 65° | 1200x115x112 mm | 4.65 kg | RAL 9006 | Sıva Üstü / Kablo Tavaşı |