

MERGA LED Projektör 100W /150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları



Fabrikalar



Depolar



Spor Salonları



Uçak
Hangarları




Havalimanları


Genel Bilgiler

LED projektörler, geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü sunan, modern aydınlatma ihtiyaçları için son derece verimli ve çok yönlü bir çözümdür. Dayanıklılıkları ve düşük güç tüketimleriyle bilinen LED projektörler, enerji maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltabilir ve bu da onları hem ticari hem de konut uygulamaları için ideal hale getirir. Ayrıca, yapısal ayrıntıları vurgulayan dar açı veya geniş açı/alan aydınlatma seçenekleriyle görsel çekicilik katarak mimari estetiği de geliştirirler. Dar açılı spotlardan, geniş açılı aydınlatmalara kadar, çeşitli ışık dağılım seçenekleri ve aydınlatma dağıtım desenleri mevcut olduğundan, LED projektörler farklı ortamlar ve aydınlatma gereksinimleri için özelleştirilebilir çözümler sunar.


Optik Demet Açıları




18°




40°



60°



90°



110°

MERGA LED Projektör 100W /150W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri


Teknik Özellikler

Güç	:100W /150W
Giriş Gerilimi	:200-240 V AC 50/60 HZ
Güç Faktörü	:>0,9
Etkinlik Faktörü	:132 lm/W
Işık Akısı	:13200lm/19800lm
Işık Açısı	:18°/40°/60°/90°/110°
Renk Sıcaklığı (CCT)	:3000K /4000K/5000K/ 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	:70+ / 80+
IP Koruma Sınıfı	:IP 66
Ölçüleri	:394x240x100 mm
Ağırlığı	:5.8 kg
Garanti Süresi	:5 Yıl

Optik ve Elektriksel Özellikler

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	CE İşareti	Evet
Renk Seçenekleri	Siyah RAL 9005, Gri RAL 9006	RoHS Uyumu	Evet
Ön Kapak	Temperli Cam	Kullanım Ömrü	≥60.000 Saat
Lens	PMMA	Kısma Opsiyonları	1-10V, DALI
Işık Kaynağı	LED	Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C
Darbe Dayanımı	IK 08	Toplam Harmonik Bozulma	<%20

Ürün Görselleri, Teknik Çizim ve Bağlantı Şeması

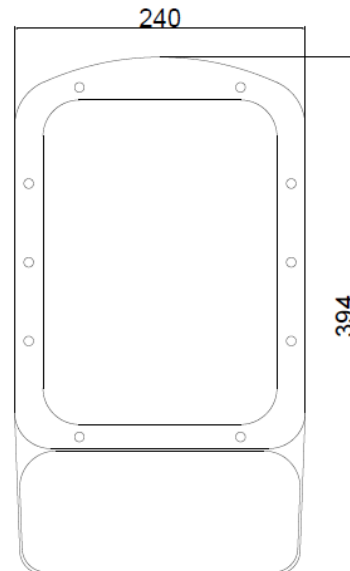

MERGA LED Projektör 100W /150W

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Renk	Ölçüleri	Ağırlığı
MRG-100SM-00181-865-9005	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	18°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-00401-865-9005	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	40°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-00601-865-9005	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	60°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-00901-865-9005	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	90°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-01101-865-9005	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	110°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00181-865-9005	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	18°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00401-865-9005	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	40°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00601-865-9005	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	60°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00901-865-9005	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	90°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-01101-865-9005	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	110°	Siyah	394x240x100 mm	5,8 kg

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Renk	Ölçüleri	Ağırlığı
MRG-100SM-00181-865-9006	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	18°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-00401-865-9006	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	40°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-00601-865-9006	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	60°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-00901-865-9006	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	90°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-100SM-01101-865-9006	100W	200-240 V AC 50/60 Hz	13200 lm	110°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00181-865-9006	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	18°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00401-865-9006	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	40°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00601-865-9006	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	60°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-00901-865-9006	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	90°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg
MRG-150SM-01101-865-9006	150W	200-240 V AC 50/60 Hz	19800 lm	110°	Gri	394x240x100 mm	5,8 kg