

# ANTARES Kırmızı LED Projektör 125 W

odak<sup>®</sup> arge merkezi  
akıllı şehir teknolojileri



## Genel Uygulama Alanları




Görüntüleme Sistemleri




ANPR


## Optik Demet Açıkları




8°




17°




25°




40°




45°



60°



90°



110°

## Genel Bilgiler

Antares LED Projektör, kırmızı ihlal sistemlerini desteklemek için kullanılan LED tabanlı aydınlatma cihazıdır. Enerji verimli kırmızı ışığı, gece görüşü için optimize edilmiş dalga boyuna sahiptir. Aydınlatma armatürü gövdesi, dış ortam koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kırmızı ihlal, plaka okuma ve diğer karayolu tespit sistemleri için 8° ışık açısına sahiptir. Farklı uygulamalar için 17°, 25°, 40°, 45°, 60°, 90° ve 110° seçeneklerine sahiptir.

# ANTARES Kırmızı LED Projektör 125 W

## Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Renk Seçenekleri	: Gri RAL 7016 (standard), Siyah RAL 9005 (Opsiyonel)
IP Koruma Sınıfı	: IP 66
Ön Kapak	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: LED
Lens	: PMMA
Test Standartları	: TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-5, TS EN 62031, TS EN 62262, TS IEC TR 62471, TS EN 62722-2-1

## Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	125W	Toplam Harmonik Bozulma	<%20
Dalga Boyu	850nm	Güç Faktörü	>0,95
Kısım Opsiyonları:	1-10V, TRIAC, DALI	Garanti Süresi	3 Yıl
Işık Açısı	8°, 17°, 25°, 40°, 45°, °60°, 90°, 110°	Ağırlığı	7 kg
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 Hz	Ölçüleri	355x344x65 mm


## Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-25°/+55°C	CE İşareti	Evet
Darbe Dayanımı Sınıfı	IK 08	RoHS Uyumu:	Evet
Kullanım Ömrü	≥30.000 Saat		

## Özellikler

- Trafik Uygulaması için İdealdir.
- Çok Düşük Bakımla Ekstra Uzun Ömür.
- Dış Mekan Montajı için IP66 Muhafaza.
- Entegre LED Işık Kaynağı ile kompakt.
- Darbe aralığı 1,6K~30KHz arasında ayarlanabilir.
- Bağımsız veya Harici tetikleyici
- Video kamera ile senkronize destek (NTSC&PAL)
- 400 m'ye kadar süper uzun menzil.

## Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

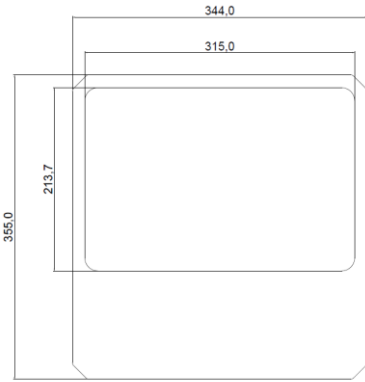

## Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Kızılötesi Emisyonu	Dalga Boyu	Ölçüleri	Ağırlığı
ANT-125SM-00082-850-7016	125 W	200-240 V AC 50/60 Hz	27 W	850 nm	355x344x65 mm	7 kg
ANT-150SM-00082-850-7016	150 W	200-240 V AC 50/60 Hz	31 W	850 nm	355x344x65 mm	7 kg