


SIVA ÜSTÜ DAİRE ARMATÜR

6W/12W/18W/24W

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları

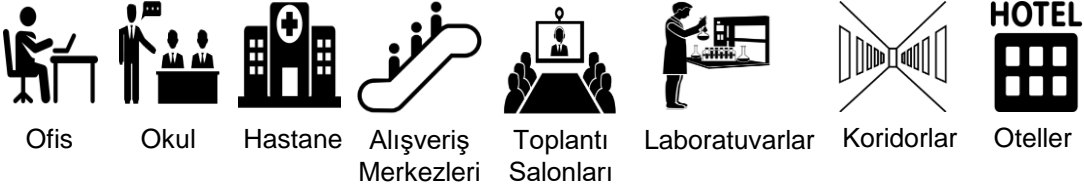


Genel Bilgiler

Sıva Üstü Daire Armatür, modern LED aydınlatma teknolojisi ile üretilmiş, yüksek verimlilik sunan bir aydınlatma çözümdür. 6W, 12W, 18W ve 24W olmak üzere farklı güç seçenekleriyle sunulan bu armatür, geniş ışık açısı (110°) sayesinde homojen bir aydınlatma sağlar. 70 lm/W etkinlik faktörüyle yüksek enerji verimliliği sunarken, LED ışık kaynağı sayesinde uzun ömürlü ve düşük enerji tüketimiyle çevre dostu bir kullanım sunar. 6500K renk sıcaklığı ile soğuk beyaz ışık veren armatür, ofisler, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, toplantı salonları, laboratuvarlar, koridorlar ve oteller gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Alüminyum ekstrüzyon gövdesi sayesinde sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olan Sıva Üstü Daire Armatür, IP20 koruma sınıfına sahiptir ve iç mekan kullanımına uygundur. 170-265 V AC giriş gerilimiyle çalışan ürün, >0,5 güç faktörüne ve <%15 toplam harmonik bozulma oranına sahiptir. 2kV maksimum gerilim dayanımı ile güvenli bir kullanım sunarken, >80 CRI (renk doğruluğu) değeri sayesinde doğal ve kaliteli bir aydınlatma sağlar.

Optik Demet Açıları



110°

SIVA ÜSTÜ DAİRE ARMATÜR

6W/12W/18W/24W


Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 20
Işık Akısı	:1680 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	24W	Işık Açısı	110°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,5
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	70 lm/W	Renk Sıcaklığı	6500K
Giriş Gerilimi	170-265 V AC 50/60 Hz	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Çalışma Sıcaklığı	-20° ~ +35°C
Led Ömrü	L70 > 60.000 saat	Sürücü Ömrü	Ta=50°C 50.000 saat

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

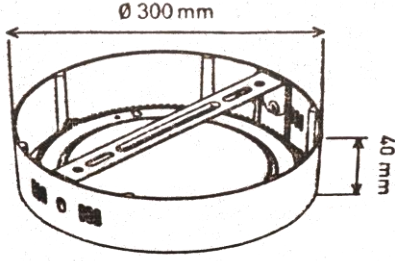

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Işık Akısı	Işık Açısı	Kullanım Alanı
SUD-006SM-01101-865-9016	6W	170-265 V AC 50/60 Hz	6500K	420lm	110°	Sıva Üstü
SUD-012SM-01101-865-9016	12W	170-265 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	110°	Sıva Üstü
SUD-018SM-01101-865-9016	18W	170-265 V AC 50/60 Hz	6500K	1260lm	110°	Sıva Üstü
SUD-024SM-01101-865-9016	24W	170-265 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	110°	Sıva Üstü